

Product Code


010405

Specification Issued By:

.....
Technical Advisor

Date of Issue
.....

**7mm Zündkabel
Resistiver 16000 Ω / MT Kevlar Leiter**

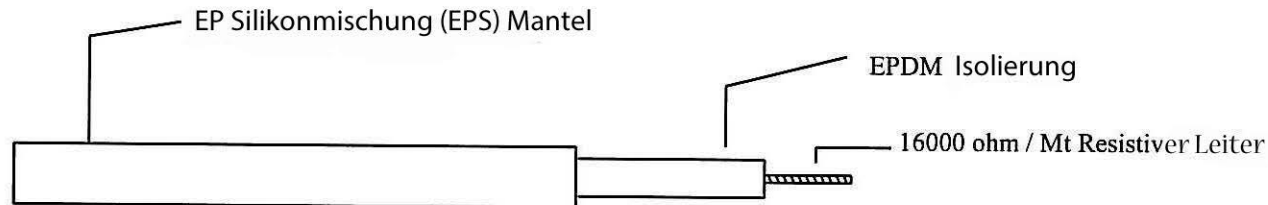

Beschreibung

Zündkabel mit normalen Widerstandswerten mit hoher elektromagnetischer Unterdrückung

Leiter Spezifikation

3 gedrehte Kevlarstränge, beschichtet mit leitfähiger Haftbeschichtung bis 3000 Ohm/ ft. Weitere 2 Schichten Graphitfreisetzung mit einem Endwiderstand von 9000 Ohm/mt bis 23000 Ohm/mt in Übereinstimmung mit International Standard ISO 3808:2002 (E) Typ 3B

Isolierungs Spezifikation

Cremerfarbenes Ethylene- Propylene -Kautschuk gibt einen \varnothing 5.0mm +/- 0.3

Verstärkung Spezifikation

N/A

Mantelspezifikation

Silikonmischung Ethylene-Propylene-Kautschuk ergibt einen \varnothing 7.0mm +/- 0.3

Kabelspezifikation

ISO 3808 Teile 1&2 Class C Typ 3B. Min Breakdown 35 kV, Temperaturbereich -30 bis 155 ° C
Außer Widerstand gegen Flammenausbreitung und elbeständigkeitstests an EPDM und EPS Jacket Constructions