

Product Code


010402

Specification Issued By:

.....
Technical Advisor

Date of Issue
.....

7mm Silikon Zündkabel 19 x 0.25 Verzinnter Kupferleiter

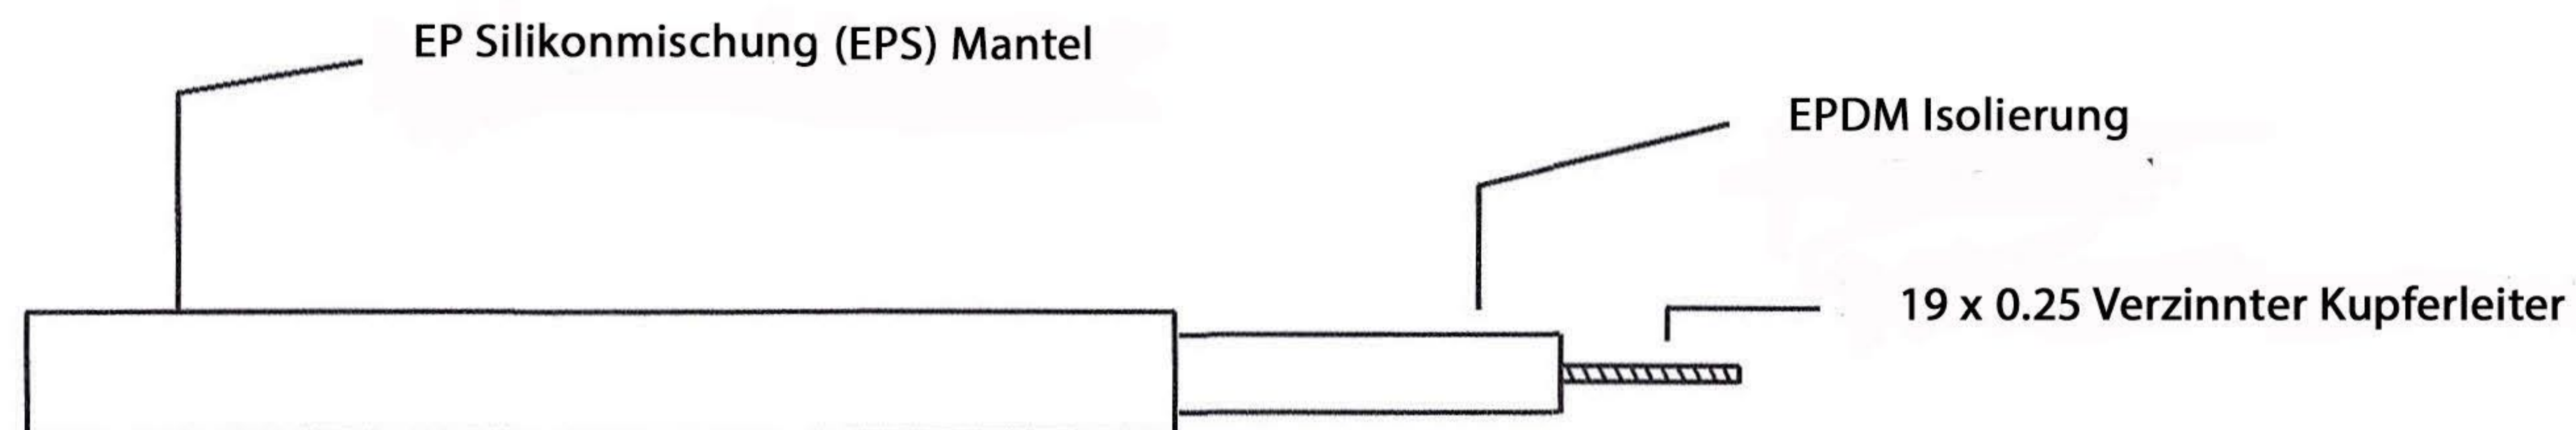

Beschreibung

Zündkabel mit verzinntem Kupferleiter

Leiterspezifikation

19 Litzen von 0.25mm verzinnten Kupferleitern (1.0mmCSA) BS6360 und DIN40500

Isolierungsspezifikation

Cremerfarbenes Ethylen-Propylen-Kautschuk LEPDM gibt einen \varnothing 5.0 mm +/- 0.3

Verstärkung Spezifikation

N/A

Mantel Spezifikation

Silikonmischung Ethylen-Propylen-Kautschuk ergibt einen \varnothing 7.0mm +/- 0.3

Kabel Spezifikation

ISO 3808 Teile 1&2 Class C Type 1 Min. Breakdown 35kV, Temperaturbereich -30 to 155 ° C

* Außer Widerstand gegen Flammenausbreitung und Ölbeständigkeitstests an EPDM + EPS Jacketed Constructions